


CHARIOT INDUSTRIEL THERMIQUE	MI 25G
Capacité de charge maxi	2 500 kg
Hauteur de fourche maxi (m) <b>D1</b>	3,30 m
Longueur hors tout (m) <b>A</b>	3,69 m
Largeur hors tout (m) <b>C</b>	1,16 m
Hauteur hors tout (m) <b>D</b>	2,19 m
Hauteur mât déployé (m) <b>D2</b>	4,35 m
Emattement (m) <b>G</b>	1,60 m
Garde au sol (cm) <b>H</b>	17,5 cm
Tablier à déplacement latéral	Non
Rayon de braquage extérieur (m)	2,27 m
Puissance moteur	38 kW
Vitesse maxi de déplacement	19,4 km/h
Energie	Gaz
Poids	3 895 kg

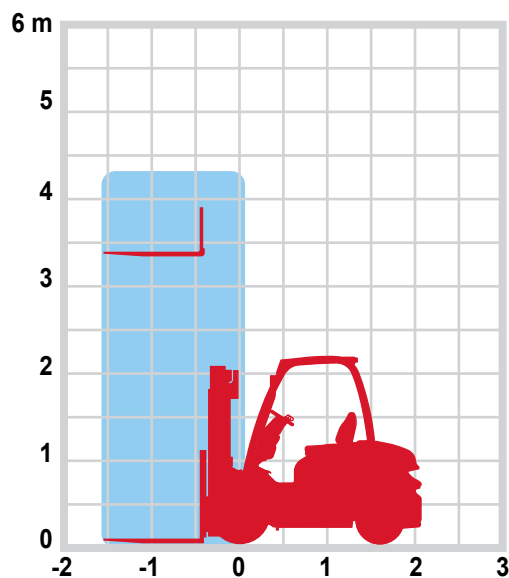

Les données sont fournies à titre indicatif, et peuvent varier en fonction de l'année et du modèle.